

THEORG

Auleitung

• SMS-Versand
Einrichtung

Diese Anleitung soll dazu dienen, den SMS-Versand in THEORG - bspw. für die automatische Terminerinnerung - einzurichten.

1. Voraussetzungen

- THEORG-Benutzer mit der Berechtigung „Einstellungen“
- Benutzerkonto/Vertrag bei einem der in THEORG gelisteten SMS-Versand-Anbieter (bspw. LOX24)

In dieser Anleitung wird die Einrichtung des SMS-Versands am Beispiel des SMS-Providers „LOX24“ erläutert, da wir zu diesem Anbieter positives Feedback von THEORG-Nutzern erhalten haben. Bitte beachten Sie, dass sich diese Anleitung nicht vollständig auf die Einrichtung anderer SMS-Anbieter übertragen lässt. Informationen zu weiteren empfohlenen Anbietern finden Sie in der THEORG-Hilfe unter [F1].

2. Einrichtung in THEORG

1. Auf <https://www.lox24.eu/> registrieren.
2. Laden Sie sich Ihr gewünschtes Volumen auf und wählen Sie eine Versandart.
Bei Fragen zu den verschiedenen SMS-Arten, wenden Sie sich bitte an den LOX24-Support.
3. Unter {Einstellungen} {System} Lasche {SMS Versand} „**LOX24**“ auswählen.

System

Allgemein Feiertage **SMS Versand** Technische Einstellungen Online-Dienste Verlauf Anmelde-Bildschirm

3. SMS-Provider: (7) LOX24 [Datei bearbeiten]

3.1 SMS-Nummern-Format: International (+4912345...)

3.2 SMS-Zeichensatz und -Codierung

☐ Zeichen erlauben die im GSM-Zeichensatz bei der Übermittlung doppelt zählen
Dies sind folgende Zeichen ^ { } \ [~] | €

Codierung: UTF-8

3.3 Begrenzung langer SMS-Nachrichten

Überlange Texte werden in mehrere SMS-Nachrichten aufgeteilt und verknüpft versendet.

Max. 1 SMS pro Nachricht mit überlangem Text übermitteln.
Überlange Texte nach 160 Zeichen abschneiden.

3.4 SMS-Voreinstellung für E-Akte

☒ SMS in E-Akte speichern

Time-Out

Wartezeit: 20 Sekunden

OK Abbrechen Hilfe

- 3.1 Wählen Sie das **SMS-Nummern-Format: International (+49...)**.
- 3.2 Anschließend wählen Sie die **SMS-Zeichensatz und -Codierung: UTF-8**.
- 3.3 Nachrichten, welche 160 Zeichen überschreiten, können in mehrere SMS aufgeteilt und verknüpft versendet werden. Mit der Einstellung „**Begrenzung langer SMS-Nachrichten**“ definieren Sie die maximale Anzahl von SMS, die beim Versand verwendet werden darf. Überlange Texte, die den durch die SMS-Anzahl definierten Zeichenumfang überschreiten, werden automatisch abgeschnitten.
- 3.4 Mit dem Haken bei „**SMS in E-Akte speichern**“ wird jede versandte SMS in der E-Akte des jeweiligen Patienten gespeichert.

4. Aus Ihrem LOX24-Kundenportal müssen Sie folgende Daten auslesen und in THEORG unter „Datei bearbeiten“ (siehe Schritt 3) einfügen:

```

[[PARAMETERS]]
; LOX24
; Wählen Sie unter {Einstellungen} {Optionen} {System} {SMS Versand} folgende Optionen:
; SMS-Nummern-Format: International (+49...)
; SMS-Zeichensatz und -Codierung: UTF-8
;
; HINWEISE:
; - Passwort
; -> Statt Ihrem 'Passwort' muss der 'MD5 Hashwert Ihres Passworts' hinterlegt werden.
; Falls erforderlich, hilft Ihnen die THEORG-Hotline weiter!
; - SMSArt
; -> Der Nummerncode für die SMSArt ist für jeden Account individuell.
; Sie müssen sich dazu bei LOX24 in Ihrem Account anmelden und die Nummer herausuchen.

Username = 'Benutzername'
Password = 'MD5-Hashwert ihres Passworts'
ReplyNumber = ''
SMSArt = ''

ResultSuccess = '100'

[[PROVIDER]]
ProviderID = 7
Name = 'LOX24'
Filename = 'smsLOX24.cfg'
Host = 'https://www.lox24.eu/API/httpsms.php?'

[[REQUESTS]]
RequestCount = 11
Request1='konto=$USER$'
Request2='password=$PWS$'
Request3='service=$ART$'
Request4='text=$MESSAGES$'
Request5='from=$SENDER$'
Request6='to=$RECIPIENT$'
Request7='timestamp=0'
Request8='returntext'
Request9='httphead=1'
Request10='action=send'
Request11='quelle=532'

[[RESULTS]]
ResultMsgCount = 18
ResultMsg1='100-SMS erfolgreich versendet (100)'
ResultMsg2='101-Erfolgreiche Abfrage (101)'
ResultMsg3='102-Refah! aucuefllhnt (102)'
  
```

4.1 Username = 'Benutzername'

4.2 Password = 'MD5-Hashwert ihres Passworts'

4.3 ReplyNumber = ''

4.4 SMSArt= ''



Hinweis:

Beachten Sie, dass **nur** der Inhalt **zwischen** den Hochkommata (') geändert werden soll.


4.1 **Username** = Ihre Kunden-Nr./Login-ID

4.2 **Password** = Hier ist der auf der Website nach dem Login unter „**Einstellungen**“ und „**API-Einstellungen**“ erstellte „**API-Key**“ gemeint und nicht das Account-Passwort von LOX24. Beachten Sie, dass Sie den API-Key Version V1 generieren.

Aktiviert?	Name	Erstellt am	Zuletzt genutzt	Von IP	Befehle
<input checked="" type="checkbox"/>	System added	2019-09-26 15:39	1970-01-01 01:00		

4.3 **ReplyNumber** (frei wählbar) = Die Absendernummer oder ein Text mit bis zu 11 Zeichen (bspw. "PhysioFritz").

4.4 **SMSArt** = Die **Service-ID** für den jeweiligen SMS-Tarif (siehe Account: Unter „Dashboard“ auf der rechten Seite: „API/Service-ID“).

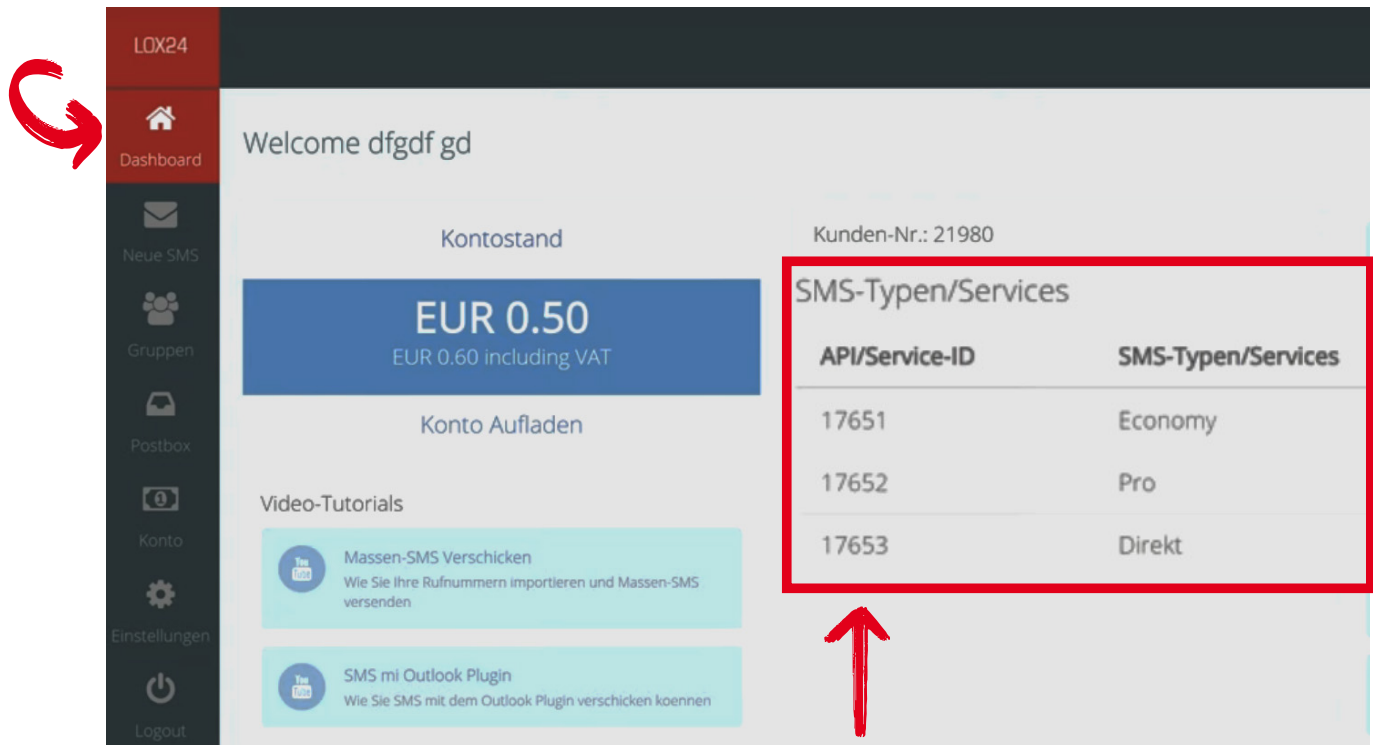

The screenshot shows the THEORG dashboard for user 'dfgdf gd'. The sidebar on the left contains links: Dashboard (highlighted with a red arrow), Neue SMS, Gruppen, Postbox, Konto, Einstellungen, and Logout. The main content area displays the account balance as EUR 0.50 (including VAT), the account number 21980, and a table of SMS services. The table is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from below.

API/Service-ID	SMS-Typen/Services
17651	Economy
17652	Pro
17653	Direkt

5. Speichern Sie die Konfigurations-Datei ab mit [STRG] + [S]. Somit ist der SMS-Versand fertig eingerichtet.